



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ И ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ТЕПЛОВОЕ, НЕЙТРАЛЬНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: hdc@nt-rt.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Столы холодильные	2
Столы холодильные «пицца»	16
Столы холодильные «салат»	26
Столы холодильные увеличенного объема	36
Столы холодильные под тепловое оборудование	40
Холодильные и морозильные шкафы	42
Шкафы шоковой заморозки	46
Витрины охлаждаемые	48
Витрины кондитерские	50
Столы тепловые	52
Настольные тепловые полки	54
Посудомоечные машины	56
Барная линия	58
Нейтральное оборудование	72
Вентиляционное оборудование	86

| С боковым расположением агрегата



GN 1 / SN 1



GN 11 / SN 11 / BN 11



GNG 11 / SNG 11 / BNG 11



GN 13 / SN 13 / BN 13



GN 123 / SN 123 / BN 123 гранит



GN 1111 / SN 1111 / BN 1111

С боковым расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/TN	900x700x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11/TN	1390x700x850	350	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN	1835x700x850	505	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN	2280x700x850	660	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 1/TN	900x600x850	130	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11/TN	1390x600x850	300	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN	1835x600x850	435	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN	2280x600x850	570	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
BN 11/TN	1390x500x850	240	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111/TN	1835x500x850	350	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
BN 1111/TN	2280x500x850	455	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/BT	900x700x850	150	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11/BT	1390x700x850	350	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT	1835x700x850	505	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT	2280x700x850	660	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
SN 1/BT	900x600x850	130	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
SN 11/BT	1390x600x850	300	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT	1835x600x850	435	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT	2280x600x850	570	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
BN 11/BT	1390x500x850	240	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
BN 111/BT	1835x500x850	350	-10...-18	460	до +32	3 распашные двери
BN 1111/BT	2280x500x850	455	-10...-18	480	до +32	4 распашные двери

Опции для холодильных столов с боковым расположением агрегата

Двери и ящики



Распашная
глухая дверь



Выдвижная
секция



Секция из двух
выдвижных
ящиков



Секция из трех
выдвижных
ящиков



Распашная
стеклянная
дверь

Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение




Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение




Гранит с бортом



Гранит без борта

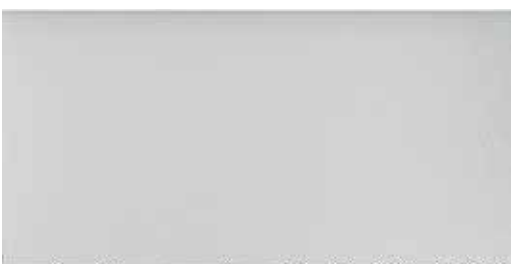

Полипропилен с бортом

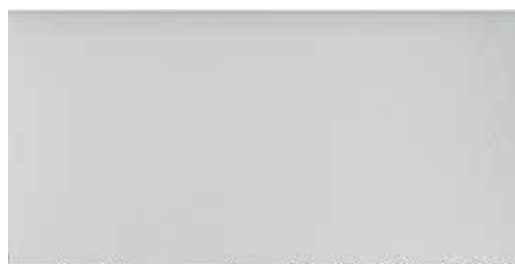

Полипропилен без борта

Опции для холодильных столов
с боковым расположением агрегата

Прочие опции



Замки на двери и ящики



Нейтральная секция с
рукомойником



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней
стенкой



С нижним расположением агрегата



GNE 1 / SNE 1 камень



GNE 1 / SNE 1 пропилен



GNE 2 / SNE 2



GNE 1 / SNE 1 BOX



GNE 11 / SNE 11



GNE 112 / SNE 112
без борта



GNE 1111 / SNE 1111

С нижним расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNE 1/TN	565x700x850	110	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GNE 11/TN	1000x700x850	245	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
GNE 111/TN	1485x700x850	375	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
GNE 1111/TN	1970x700x850	500	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
SNE 1/TN	565x600x850	95	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SNE 11/TN	1000x600x850	210	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
SNE 111/TN	1485x600x850	320	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
SNE 1111/TN	1970x600x850	430	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNE 1/BT	565x700x850	110	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
GNE 11/BT	1000x700x850	245	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
GNE 111/BT	1485x700x850	375	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GNE 1111/BT	1970x700x850	500	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SNE 1/BT	565x600x850	95	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
SNE 11/BT	1000x600x850	210	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
SNE 111/BT	1485x600x850	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SNE 1111/BT	1970x600x850	430	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери

Опции для холодильных столов


с нижним расположением агрегата

Двери и ящикиРаспашная
глухая дверьВыдвижная
секцияСекция из двух
выдвижных
ящиков**Столешницы**Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнениеНержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение


Гранит с бортом



Гранит без борта

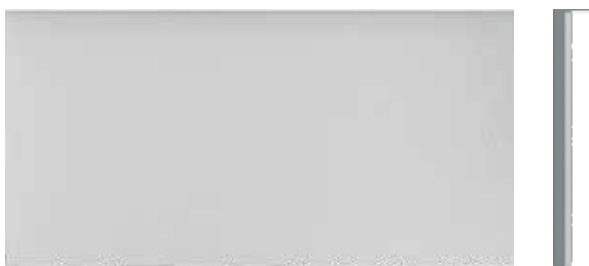

Полипропилен с бортом

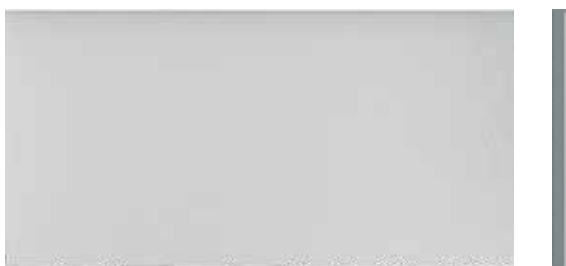

Полипропилен без борта

Опции для холодильных столов
с нижним расположением агрегата

Прочие опции



Замки на двери и ящики



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



I С корпусом из пластика



GN 1 W / SN 1 W



GN 11 W / SN 11 W



GN 111 W / SN 111 W



GNE 1 W / SNE 1 W



GNE 11 W / SNE 11 W



GNE 111 W / SNE 111 W

Столы холодильные/морозильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/TN W	900x700x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN11/TN W	1390x700x850	350	-2...+10	255	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN W	1835x700x850	505	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN W	2280x700x850	660	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 1/TN W	900x600x850	130	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11/TN W	1390x600x850	300	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN W	1835x600x850	435	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN W	2280x600x850	570	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 1/BT W	900x700x850	150	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11/BT W	1390x700x850	350	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT W	1835x700x850	505	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT W	2280x700x850	660	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
SN 1/BT W	900x600x850	130	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
SN 11/BT W	1390x600x850	300	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT W	1835x600x850	435	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT W	2280x600x850	570	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери

Столы холодильные/морозильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNE 1/TN W	565x700x850	110	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GNE 11/TN W	1000x700x850	245	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
GNE 111/TN W	1485x700x850	375	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
GNE 1111/TN W	1970x700x850	500	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
SNE 1/TN W	565x600x850	95	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SNE 11/TN W	1000x600x850	210	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
SNE 111/TN W	1485x600x850	320	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
SNE 1111/TN W	1970x600x850	430	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
GNE 1/BT W	565x700x850	110	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
GNE 11/BT W	1000x700x850	245	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
GNE 111/BT W	1485x700x850	375	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GNE 1111/BT W	1970x700x850	500	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SNE 1/BT W	565x600x850	95	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
SNE 11/BT W	1000x600x850	210	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
SNE 111/BT W	1485x600x850	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SNE 1111/BT W	1970x600x850	430	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери

| Под централизованное хладоснабжение



GN 11 P / SN 11 P



GN 111 P / SN 111 P



GN 1111 P / SN 1111 P



GNG 11 P / SNG 11 P



GNG 111 P / SNG 111 P



GNG 1111 P / SNG 1111 P

Под централизованное хладоснабжение

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11/TN P	1055x700x850	350	-2...+10	19	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN P	1500x700x850	505	-2...+10	19	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN P	1945x700x850	660	-2...+10	38	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN P	1055x600x850	300	-2...+10	19	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN P	1500x600x850	435	-2...+10	19	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN P	1945x600x850	570	-2...+10	38	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11/BT P	1055x700x850	350	-10...-18	60	до +43	2 распашные двери
GN 111/BT P	1500x700x850	505	-10...-18	80	до +43	3 распашные двери
GN 1111/BT P	1945x700x850	660	-10...-18	120	до +43	4 распашные двери
SN 11/BT P	1055x600x850	300	-10...-18	60	до +43	2 распашные двери
SN 111/BT P	1500x600x850	435	-10...-18	80	до +43	3 распашные двери
SN 1111/BT P	1945x600x850	570	-10...-18	120	до +43	4 распашные двери

Столы холодильные со стеклянными дверями

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNG 11 HT P	1055x700x850	350	+2...+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
GNG 111 HT P	1500x700x850	505	+2...+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
GNG 1111 HT P	1945x700x850	660	+2...+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка
SNG 11 HT P	1055x600x850	300	+2...+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
SNG 111 HT P	1500x600x850	435	+2...+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
SNG 1111 HT P	1945x600x850	570	+2...+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка

| Сквозные



GNT 11



GNT 111



GNG T 1111



SL2 T 11



SL2 T 111



SL2 T 1111

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNT 11 HT	1390x700x850	300	+2...+10	220	до +32	4 распашные двери
GNT 111 HT	1835x700x850	435	+2...+10	460	до +32	6 распашных дверей
GNT 1111 HT	2280x700x850	570	+2...+10	480	до +32	8 распашных дверей
SL2 T-11GN	1390x700x850	300	+2...+10	220	до +32	4 распашные двери
SL2 T-111GN	1835x700x850	435	+2...+10	460	до +32	6 распашных дверей
SL2 T-1111GN	2280x700x850	570	+2...+10	480	до +32	8 распашных дверей

| С охлаждаемой поверхностью



Столы с охлаждаемой поверхностью

Модель	Габариты, мм	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C
SO-10/6	1000x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-11/6	1100x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-12/6	1200x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-13/6	1300x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-14/6	1400x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-15/6	1500x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-10/7	1000x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-11/7	1100x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-12/7	1200x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-13/7	1300x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-14/7	1400x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-15/7	1500x700x850	+2...+7	150	до +32







| Со встроенной витриной



PZ1-1 / PZ2-1



PZ1-11 / PZ2-11



PZ1-111 / PZ2-111 гранит



PZE1-11 / PZE2-11



PZE1-111 / PZE2-111



PZE1-1111 / PZE2-1111



| Со встроенной витриной

Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ1-1/GN	900x700x1100 (850 до стол.)	150	+2...+10	150	4 x 1/3	1 распашная дверь
PZ2-1/GN	900x700x1100 (850 до стол.)	150	+2...+10	150	4 x 1/6	1 распашная дверь
PZ1-11/GN	1390x700x1100 (850 до стол.)	310	+2...+10	320	7 x 1/3	2 распашные двери
PZ2-11/GN	1390x700x1100 (850 до стол.)	310	+2...+10	320	8 x 1/6	2 распашные двери
PZ1-111/GN	1835x700x1100 (850 до стол.)	500	+2...+10	410	10 x 1/3	3 распашные двери
PZ2-111/GN	1835x700x1100 (850 до стол.)	500	+2...+10	410	11 x 1/6	3 распашные двери
PZ1-1111/GN	2280x700x1100 (850 до стол.)	650	+2...+10	510	12 x 1/3	4 распашные двери
PZ2-1111/GN	2280x700x1100 (850 до стол.)	650	+2...+10	510	13 x 1/6	4 распашные двери

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE1-11/GN	1000x700x990 (850 до стол.)	220	+2...+10	150	5 x 1/3	2 распашные двери
PZE2-11/GN	1000x700x990 (850 до стол.)	220	+2...+10	150	5 x 1/6	2 распашные двери
PZE1-111/GN	1485x700x990 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	8 x 1/3	3 распашные двери
PZE2-111/GN	1485x700x990 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	8 x 1/6	3 распашные двери
PZE1-1111/GN	1970x700x990 (850 до стол.)	480	+2...+10	460	10 x 1/3	4 распашные двери
PZE2-1111/GN	1970x700x990 (850 до стол.)	480	+2...+10	460	10 x 1/6	4 распашные двери

**I С отдельной витриной****PZ3 11****PZ3 111****PZ4 111****PZE3 11****PZE3 111****PZE3 1111**

С отдельной витриной

Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ3-11/GN	1390x700x1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	6 x 1/3	2 распашные двери
PZ3-111/GN	1835x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распашные двери
PZ3-1111/GN	2280x700x1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	480	11 x 1/3	4 распашные двери
PZ3-11/SN	1390x700x1050 (850 до стол.)	300	+2...+10	220	6 x 1/3	2 распашные двери
PZ3-111/SN	1835x700x1050 (850 до стол.)	435	+2...+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распашные двери
PZ3-1111/SN	2280x700x1050 (850 до стол.)	570	+2...+10	480	11 x 1/3	4 распашные двери

Столы холодильные с боковым расположением агрегата и нейтральной секцией

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ4-1/GN 6R	1425x700x1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	150	6 x 1/3	1 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-11/GN 6R	1915x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	220	7 x 1/3 + 1 x 1/2	2 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-111/GN 6R	2360x700x1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460	10 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE3-11/GN	1000x700x1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150	2 x 1/3GN, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111/GN	1485x700x1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220	5 x 1/3GN, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111/GN	1970x700x1050 (850 до стол.)	500	+2...+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери
PZE3-11/SN	1000x700x1050 (850 до стол.)	210	+2...+10	150	2 x 1/3GN, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111/SN	1485x700x1050 (850 до стол.)	320	+2...+10	220	5 x 1/3GN, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111/SN	1970x700x1050 (850 до стол.)	430	+2...+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери



Опции для холодильных столов (пицца)

Двери и ящики



Распашная
глухая дверь



Выдвижная
секция



Секция из двух
выдвижных
ящиков



**Секция из
трех выдвиж-
ных ящиков



*Распашная
стеклянная
дверь

Столешницы ***



Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/6



Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/3



Гранит
Гастроемкость GN 1/6



Гранит
Гастроемкость GN 1/3



Гранит с бортом с трех сторон

- * Только для столов PZ3 и PZ4
- ** Только для столов с боковым агрегатом
- *** Возможно исполнение со стеклянной витриной



| Опции для холодильных столов (пицца)

Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой

*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9

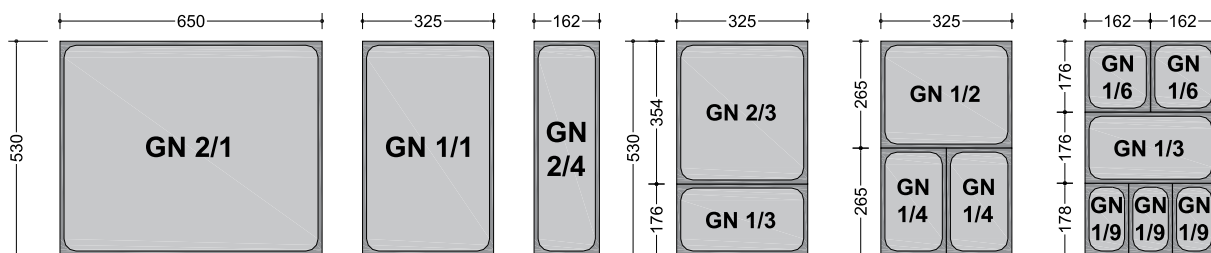


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

	МОДЕЛЬ	GN 1/3		GN 1/6		GN 1/3 - GN 1/6
	PZ1 (1/3)		4			
	PZ2 (1/6)				4	
	PZ1 (1/3)		7			
	PZ2 (1/6)		4		8	
	PZ1 (1/3)		10			
	PZ2 (1/6)				11	
	PZ1 (1/3)		12			
	PZ2 (1/6)				13	

* Столы PZ максимальная глубина гостроемкости 100 мм.

	МОДЕЛЬ	GN 1/3		GN 1/6		GN 1/1 - GN 1/3
	PZE1 (1/3)		5			
	PZE2 (1/6)				5	
	PZE1 (1/3)		8			
	PZE2 (1/6)				8	
	PZE1 (1/3)		10			
	PZE2 (1/6)				10	









| С отверстием под GN 1/6 и GN 1/3



SL1-11 / SL2-11



SLE1-11 / SLE2-11



SL1-111 / SL2-111



SLE1-111 / SLE2-111



SL1-1111 / SL2-1111



SLE1-1111 / SLE2-1111

| С отверстием под GN 1/6 и GN 1/3

Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SL1-11GN (1/3)	1390x700x850	350	+2...+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111GN (1/3)	1835x700x850	505	+2...+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111GN (1/3)	2280x700x850	660	+2...+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11GN (1/6)	1390x700x850	350	+2...+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111GN (1/6)	1835x700x850	505	+2...+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111GN (1/6)	2280x700x850	660	+2...+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери
SL1-11SN (1/3)	1390x600x850	300	+2...+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111SN (1/3)	1835x600x850	435	+2...+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111SN (1/3)	2280x600x850	570	+2...+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11SN (1/6)	1390x600x850	300	+2...+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111SN (1/6)	1835x600x850	435	+2...+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111SN (1/6)	2280x600x850	575	+2...+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE1-11GN (1/3)	1000x700x850	245	+2...+10	150	5 x 1/3	859x303	2 расп. двери
SLE1-111GN (1/3)	1485x700x850	375	+2...+10	220	8 x 1/6	1384x303	3 расп. двери
SLE1-1111GN (1/3)	1970x700x850	500	+2...+10	460	10 x 1/3	1736x303	4 расп. двери
SLE2-11GN (1/6)	1000x700x850	245	+2...+10	150	5 x 1/6	792x156	2 расп. двери
SLE2-111GN (1/6)	1485x700x850	375	+2...+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111GN (1/6)	1970x700x850	500	+2...+10	460	11 x 1/6	1769x156	4 расп. двери
SLE1-11SN (1/3)	1000x600x850	210	+2...+10	150	5 x 1/3	859x303	2 расп. двери
SLE1-111SN (1/3)	1485x600x850	320	+2...+10	220	8 x 1/6	1384x303	3 расп. двери
SLE1-1111SN (1/3)	1970x600x850	430	+2...+10	460	10 x 1/3	1736x303	4 расп. двери
SLE2-11SN (1/6)	1000x600x850	210	+2...+10	150	5 x 1/6	792x156	2 расп. двери
SLE2-111SN (1/6)	1485x600x850	320	+2...+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111SN (1/6)	1970x600x850	430	+2...+10	460	11 x 1/6	1769x156	4 расп. двери

| С отверстием под GN 1/1



SLE3-2

SLE3-1111
высокое стекло

SLE3-111

SLE3-1
низкое стекло

SLE3-11 пропилен

SLE3-111
низкое стекло

| С отверстием под GN 1/1



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE3-1GN	525x700x850	150	+2...+10	150	1 x 1/1 + 3 x 1/9	465x508	1 распашная дверь
SLE3-11GN	1000x700x850	245	+2...+10	150	2 x 1/1 + 3 x 1/6	785x508	2 распашные двери
SLE3-111GN	1485x700x850	375	+2...+10	220	4 x 1/1	1279x508	3 распашные двери
SLE3-1111GN	1970x700x850	500	+2...+10	460	5 x 1/1 + 3 x 1/6	1766x508	4 распашные двери

| Опции для холодильных столов (салат)

Двери и ящики



Распашная
глухая дверь



Выдвижная
секция



Секция из двух
выдвижных
ящиков



*Секция из
трех выдвиж-
ных ящиков



Распашная
стеклянная
дверь

Столешницы **



Нержавеющая сталь с бортом для столов с боковым расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/6. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с боковым расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/3. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь с бортом для столов с нижним расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/6. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с нижним расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/3. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь для столов с нижним расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/1. Возможно исполнение с крышкой.

* Только для столов с боковым расположением агрегата

** Возможно исполнение с крышкой, без крышки, со стеклянной витриной.

| Опции для холодильных столов (салат)

Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой

*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9

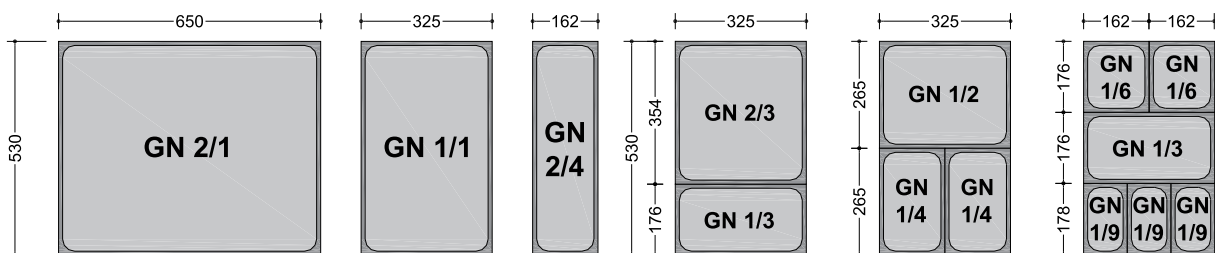


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

HI COLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	SL1 (SN GN)		5	
	SL2 (SN GN)			2+1
	SL1 (SN GN)		8	
	SL2 (SN GN)			3+2
	SL1 (SN GN)		10	
	SL2 (SN GN)			3+5

* Столы SL максимальная глубина гостроемкости 100 мм.

HI COLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1 - GN 1/3	GN 1/1 - GN 1/6
	SLE3			9			
	SLE2 (1/6)			5	2+1		
	SLE1 (1/3)		5			1+2	
	SLE3						2+3
	SLE2 (1/6)		4		8		
	SLE1 (1/3)		8				
	SLE3					4	
	SLE2 (1/6)			11			
	SLE1 (1/3)		10				
	SLE3						5+3





| С боковым расположением агрегата



GN 1 BR2 / SN 1 BR2



GN 1111 BR2 / BN 1111 BR2



GN 11 BR2 / BN 11 BR2



GN 133 BR2 / BN 133 BR2



GNG 111 BR2 / BNG 111 BR2



GNG 11111 BR2

| С боковым расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1 BR2 TN	900x700x850	175	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11 BR2 TN	1505x700x850	405	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 BR2 TN	1950x700x850	590	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111 BR2 TN	2395x700x850	770	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 11111 BR2 TN	2840x700x850	965	-2...+10	480	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR2 TN	900x600x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
BN 11 BR2 TN	1390x500x850	280	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN	1835x500x850	405	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN	2280x500x850	530	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1 BR2 BT	900x700x850	175	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11 BR2 BT	1505x700x850	405	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111 BR2 BT	1950x700x850	590	-10...-18	660	до +32	3 распашные двери
GN 1111 BR2 BT	2395x700x850	770	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
GN 11111 BR2 BT	2840x700x850	965	-10...-18	760	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR2 BT	900x600x850	150	-10...-18	150	до +32	1 распашная дверь
BN 11 BR2 BT	1390x500x850	280	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT	1835x500x850	405	-10...-18	460	до +32	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT	2280x500x850	530	-10...-18	480	до +32	4 распашные двери

Опции для холодильных столов увеличенного объема

Двери и ящики



Распашная
глухая дверь



Выдвижная
секция



Секция из двух
выдвижных
ящиков



Секция из трех
выдвижных
ящиков



Распашная
стеклянная
дверь

Столешницы




Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение




Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение




Гранит с бортом

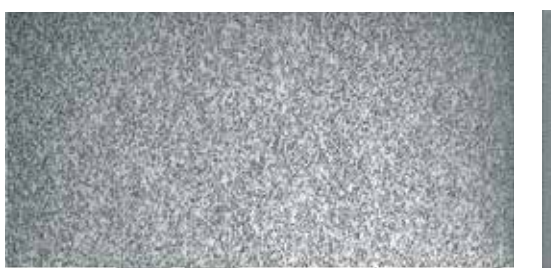

Гранит без борта

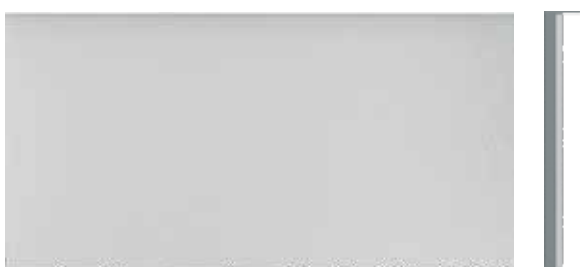

Полипропилен с бортом

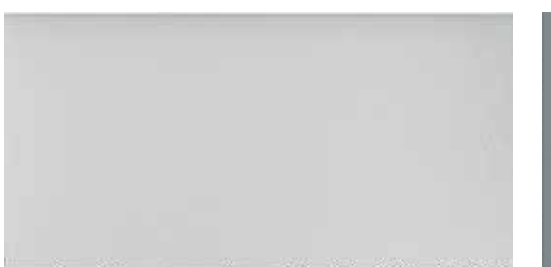

Полипропилен без борта

I Опции для холодильных столов увеличенного объема

Прочие опции




Возможность установки замков на двери и ящики



Секция с раковойником



Стандартное исполнение

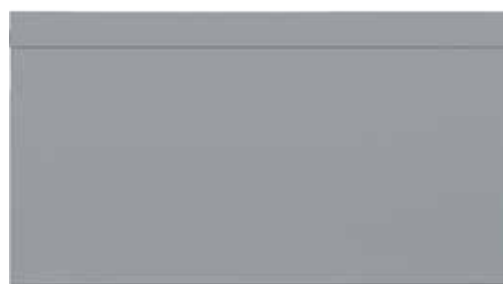

Исполнение со сплошной задней стенкой



I с боковым расположением агрегата



GN 11 LT / SN 11 LT



GN 22 LT / SN 22 LT



GN 111 LT / SN 111 LT



GN 211 LT Sh / SN 211 LT Sh



GN 1111 LT / SN 1111 LT



GN 2211 LT Sh / SN 2211 LT Sh

I с боковым расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11/TN LT	1390x700x675	255	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN LT	1835x700x675	370	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN LT	2280x700x675	485	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN LT	1390x600x675	220	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN LT	1835x600x675	320	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN LT	2280x600x675	420	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 11/TN LT SH	1390x700x610	255	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN LT SH	1835x700x610	370	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN LT SH	2280x700x610	485	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN LT SH	1390x600x610	220	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN LT SH	1835x600x610	320	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN LT SH	2280x600x610	420	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11/BT LT	1390x700x675	255	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT LT	1835x700x675	370	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT LT	2280x700x675	485	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SN 11/BT LT	1390x600x675	220	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT LT	1835x600x675	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT LT	2280x600x675	420	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
GN 11/BT LT SH	1390x700x610	255	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT LT SH	1835x700x610	370	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT LT SH	2280x700x610	485	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SN 11/BT LT SH	1390x600x610	220	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT LT SH	1835x600x610	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT LT SH	2280x600x610	420	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери



Холодильные шкафы барные


XW-55

XR-55

BD121

SGD150

SGD250

SGD315

Барные холодильные шкафы

	Габариты, мм	Объём, л	Т С	Мощность, Вт	Вес, кг
XR-55	450x510x510	48	0...+10	215	20
XW-55	450x510x510	52	+8...+14	215	23
XW-85	450x520x680	72	+8...+14	215	29
XW-105	450x520x830	92	+8...+14	215	31
SGD150	600x515x905	142	0...+10	260	80
SGD250SL	920x515x905	227	0...+10	300	92
SGD315SL	1350x515x905	341	0...+10	450	123
BC161	595x628x830	161	0...+10	170	51
BD121	595x628x830	121	-24...-10	130	51

| Холодильные и морозильные шкафы



A 30

A 60
A 70
A 80
A 90A 70
стеклянная дверьA 120
A 140A 140
стеклянные двери

Холодильные и морозильные шкафы

Универсальные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Тип полки	Тип двери
A30/1N	535 x 715 x 2085	350	0 ... +10	328	до +43	GN1/1	глухая
A60/1NE	740 x 715 x 2085	600	0 ... +10	328	до +43	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1ME	740 x 715 x 2085	600	-2 ... +8	328	до +43	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1BE	740 x 715 x 2085	600	-18 ... -22	854	до +43	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A70/1NE	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	до +43	GN2/1	глухая
A70/1NEV	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	до +43	GN2/1	стеклянная
A70/1ME	740 x 815 x 2085	700	-2 ... +8	328	до +43	GN2/1	глухая
A70/1BE	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	до +43	GN2/1	глухая
A70/1BEV	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	до +43	GN2/1	стеклянная
A120/2NE	1480 x 715 x 2085	1200	0 ... +10	653	до +43	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2ME	1480 x 715 x 2085	1200	-2 ... +8	653	до +43	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2BE	1480 x 715 x 2085	1200	-18 ... -22	1708	до +43	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A140/2NE	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	до +43	GN2/1	глухая
A140/2NEV	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	до +43	GN2/1	стеклянная
A140/2ME	1480 x 815 x 2085	1400	-2 ... +8	653	до +43	GN2/1	глухая
A140/2BES	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1708	до +43	GN2/1	глухая
A140/2BEV	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1564	до +43	GN2/1	стеклянная

Кондитерские

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Тип полки	Тип двери
A80/1M	810 x 715 x 2085	650	-5 ... +10	653	до +43	EN60/40	глухая
A80/1B	810 x 715 x 2085	650	-18 ... -22	1066	до +43	EN60/40	глухая
A90/1M	810 x 1015 x 2085	900	-5 ... +10	653	до +43	EN60/80	глухая
A90/1B	810 x 1015 x 2085	900	-18 ... -22	1066	до +43	EN60/80	глухая

Для рыбы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Тип полки	Тип двери
A30/1P	535 x 715 x 2085	350	-6 ... +4	328	до +43	GN1/1	глухая
A70/1P	740 x 815 x 2085	700	-6 ... +4	486	до +43	GN1/1	глухая
A140/2P	1480 x 815 x 2085	1400	-6 ... +4	653	до +43	GN1/1	глухая

| Шкафы шоковой заморозки

**W3TGO****W5TGO
W5TEO****W6TGN
W6TEN****W7TEN
W7TGN****W10TEN
W10TGN****W14TEN
W14TGN****W20TGNR
W20TERN****W20KGNR
W20KERN****W40KGNR
W40KERN**

Шкафы шоковой заморозки

Шкафы шоковой заморозки гастронормированные

Модель	Габариты, (Д × Ш × В), мм	Мощность, кВт	Температура окружающей среды, °С	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... -18 °С, кг
W3TGO	625 × 600 × 421	0,363	до +43	7	5
W5TGO	710 × 700 × 840	0,886	до +43	14	10
W6TGN	710 × 700 × 900	1,088	до +43	18	14
W7TGN	710 × 700 × 1080	1,096	до +43	25	18
W10TGN	710 × 800 × 1545	3,345	до +43	40	28
W14TGN	780 × 800 × 1765	2,2	до +43	50	35
W20TGNR	810 × 1015 × 2085	*	до +43	*	*
W20KGNR	810 × 1015 × 2115	*	до +43	*	*
W40KGNR	1400 × 1298 × 2340	*	до +43	*	*

*Мощность в зависимости от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

Шкафы шоковой заморозки кондитерские

Модель	Габариты, (Д × Ш × В), мм	Мощность, кВт	Температура окружающей среды, °С	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... -18 °С, кг
W5TEO	780 × 800 × 840	0,886	до +43	14	10
W6TEN	780 × 800 × 840	1,088	до +43	18	14
W7TEN	780 × 800 × 1080	1,096	до +43	25	18
W10TEN	780 × 800 × 1545	3,345	до +43	40	28
W14TEN	780 × 800 × 1765	3,44	до +43	50	35
W20TERN	810 × 1015 × 2085	*	до +43	*	*
W20KERN	810 × 1015 × 2115	*	до +43	*	*
W40KERN	1400 × 1298 × 2340	*	до +43	*	*

*Мощность в зависимости от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.



Витрины охлаждаемые настольные

и к столам PZ3, PZ4, PZE3


VRTU

VRTO

VRTG / VRX

Открытые

Модель	Габариты, мм	Вместимость GN	T °C	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °C
VRTO 1	1000 x 385 x 248	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 2	1390 x 385 x 248	6 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 3	1485 x 385 x 248	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 4	1835 x 385 x 248	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 5	1970 x 385 x 248	9 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 6	2280 x 385 x 248	11 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37

С крышкой

VRTU 1	1000 x 385 x 279	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 2	1390 x 385 x 279	6 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 3	1485 x 385 x 279	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 4	1835 x 385 x 279	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 5	1970 x 385 x 279	9 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 6	2280 x 385 x 279	11 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37

Со стеклом

VRTG 1	1000 x 385 x 459	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 2	1390 x 385 x 459	6 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 3	1485 x 385 x 459	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 4	1835 x 385 x 459	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 5	1970 x 385 x 459	9 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 6	2280 x 385 x 459	11 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1200	1200x385x459	4 x GN1/3 + 1 x GN1/4	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1400	1400x385x459	6 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1500	1500x385x459	6 x GN1/3 + 1 x GN1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1600	1600x385x459	7 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1800	1800x385x459	8 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 2000	2000x385x459	9 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37



I Витрины кондитерские вертикальные



VRC 350 R Be



VRC 350 R



VRC 350 R PG

Нержавеющая сталь

Модель	Габариты, мм	Т С	Тип полок	Колёса
VRC 350	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть
VRC 350 R	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть
VRC 350 Sh	600x600x1810	+2...+10	стационарные	нет
VRC 350 R Sh	600x600x1810	+2...+10	вращающиеся	нет

Перламутрово-золотой (RAL 1036)

Модель	Габариты, мм	Т С	Тип полок	Колёса
VRC 350 PG	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть
VRC 350 R PG	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть
VRC 350 Sh PG	600x600x1810	+2...+10	стационарные	нет
VRC 350 R Sh PG	600x600x1810	+2...+10	вращающиеся	нет

Бежевый (RAL 1001)

Модель	Габариты, мм	Т С	Тип полок	Колёса
VRC 350 Be	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть
VRC 350 R Be	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть
VRC 350 Sh Be	600x600x1810	+2...+10	стационарные	нет
VRC 350 R Sh Be	600x600x1810	+2...+10	вращающиеся	нет



I Столы тепловые


TS

TS без борта

TS сквозной

Столы тепловые

	Габариты, мм	Внутренний объем, л	t °C воздуха в объеме, °C	Напряжение питания	Мощность, кВт	Тип
TS 10 SN	1000x600x850	220	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 10 GN	1000x700x850	250	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 SN	1100x600x850	230	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 GN	1100x700x850	280	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 SN	1200x600x850	260	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 GN	1200x700x850	310	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 SN	1300x600x850	280	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 GN	1300x700x850	350	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 SN	1400x600x850	310	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 GN	1400x700x850	360	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 SN	1500x600x850	340	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 GN	1500x700x850	410	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 SN	1600x600x850	360	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 GN	1600x700x850	450	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 SN	1700x600x850	390	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 GN	1700x700x850	480	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 SN	1800x600x850	420	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 GN	1800x700x850	510	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной



I Настольные тепловые полки


TP2K

TP2

TP1

Настольные тепловые полки

		Длина	Глубина	Высота	Мощность, Вт
TP1	один подогреваемый уровень	от 600 до 1800	300/400	400	от 500 до 2000
TP2	два подогреваемых уровня	от 600 до 1800	300/400	800	от 1000 до 4000
TP2K	один подогреваемый уровень	от 600 до 1835	300/400	800	от 500 до 2000



I Посудомоечные машины


BS 40

BS 50

BS 1000

Столы для купольной посудомоечной машины

Модель	Габариты, мм	Тип
НСДПМ-12/7,4БЛ	1200x740x850	Стол входной левый
НСДПМ-12/7,4БП	1200x740x850	Стол входной правый
НСДПМ-6/7,4БЛ	600x740x850	Стол выходной левый
НСДПМ-6/7,4БП	600x740x850	Стол выходной правый
НСДПМ-6/6,4	600x640x850	Стол выходной фронтальный







Широкий выбор функциональных модулей



Каркас обеспечивает удобства монтажа коммуникаций и декоративных элементов





Модульная конструкция позволяет организовывать ниши для оборудования, в т.ч. для розлива пива



Стандартное исполнение с каркасом



Специальное исполнение с увеличенной столешницей



I Столы открытые и закрытые



НБМСО



НБМСЗ



НБМСЗК



НБМТ-3

Столы открытые и закрытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСО	стол открытый	от 400 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
НБМСЗ	стол с распашными дверцами	от 600 до 800	500/600/700	850
НБМСЗК	стол с дверцами купе	от 700 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
НБМТ 3	стол с выдвигающимися ящиками	от 400 до 600	500/600/700	850



I Столы с моечными ваннами / под blender



НБМС30



НБМС30



НБМБП



НБМС3М



НБМС3М

Столы с моечными ваннами / под blender

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМС3М	Стол открытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМС30М	Стол закрытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМС3М	Стол открытый с варной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМС30М	Стол закрытый с варной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМБП	Стол под blender	400	500/600/700	850



I Ванны для льда / ликёрные лестницы / столы под мусорные баки



НБМВЛ с крышкой



НБМВЛ с карманом



НБМЛЛ



НБМЛЛ с карманом



НБММБ с вертушкой



НБМДСО



НБММБ

Ванны для льда / ликёрные лестницы / столы под мусорные баки

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМВЛ	Ванна для льда	от 600 до 1000	500/600/700	850
НБМЛЛ	Ликёрная лестница	от 400 до 1000	500/600/700	850
НБММБ	Стол под мусорный бак	400	500/600/700	850
НБМДСО	Стол под мусорный бак с отверстием в столешнице	400	500/600/700	850



I Столы под кофемашину



НБКМО-8
НБКМО-10



НБКМО-12



НБКМ-8
НБКМ-10



НБКМ-12

Столы под кофемашину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБКМ	Стол под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБКМ	Стол под кофемашину	1200	500/600/700	850
НБКМО	Стол под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБКМО	Стол под кофемашину	1200	500/600/700	850



I Столы угловые / под посудомоечную машину



НБМСЗУН



НБМСУН



НБМСЗКП



НБМКБКП

Столы угловые / под посудомоечную машину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСУН	Стол угловой открытый	500/600/700	500/600/700	850
НБМСЗУН	Стол угловой с распашной дверцей	900/1000	900/1000	850
НБМСЗОКП	Стол открытый с крылом	1200	500/600/700	850
НБМСЗКП	Стол с распашными дверцами с крылом	1200	500/600/700	850
НБМКБКП	Стол для посудомоечных корзин с крылом	1200	500/600/700	850



Столы с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин



НБМСЗОКС



НБМСЗКСО



НБМПК



НБМКБ

Столы с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСЗОКС	Стол открытый с каплесборником	700	500/600/700	850
НБМСЗКСО	Стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем	700	500/600/700	850
НБМПК	Стол с отверстиями для кран-пистолетов	600	500/600/700	850
НБМКБ	Стол для посудомоечных корзин	600	500/600/700	850



I Барные станции закрытые



НБМКС-12



**НБМКС-15
НБМКС-16**



**НБМКС-12
без ящиков**



**НБМКС-15
НБМКС-16
без ящиков и вертушки**

Барные станции закрытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман	1200	500/600/700	850
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман	1500/1600	500/600/700	850



I Барные станции открытые



HKC-10
HKC-12



HKC-14
HKC-15



HKC-10
HKC-12
с полкой под блендер



HKC-14
HKC-15
с полкой под блендер

Барные станции открытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
HKC	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1000/1200	500/600/700	850
HKC	Отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1400/1500	500/600/700	850



I Холодильные столы барные / под пивные кеги



GN 11 V / SN 11 V



GNG 111 V / SNG 111 V



BNG 111 BR2 BAR



BR - 11



BN 11 BAR



BR - 111



I Холодильные столы барные / под пивные кеги

Холодильные столы под бутылки

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11 HT V	1390x700x850	350	+2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 HT V	1835x700x850	505	+2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111 HT V	2280x700x850	660	+2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11 HT V	1390x600x850	300	+2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111 HT V	1835x600x850	435	+2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111 HT V	2280x600x850	570	+2...+10	480	до +43	4 распашные двери

Кегераторы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
BR-1/GNK	1505x700x850	405	+2...+10	220	до +43	1 распашные двери
BR-11/GNK	1950x700x850	590	+2...+10	460	до +43	2 распашные двери
BR-11/GNK L	2395x700x850	770	+2...+10	480	до +43	2 распашные двери
BR-111/GNK	2840x700x850	965	+2...+10	480	до +43	3 распашные двери

Холодильные столы для хранения пивных кег

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
BR1-11/GNK	1835x700x850	505	+2...+10	460	до +43	2 распашные двери
BR1-11/GNK L	2280x700x850	660	+2...+10	480	до +43	3 распашные двери
BR1-11/SNK	1835x600x850	435	+2...+10	460	до +43	4 распашные двери
BR1-11/SNK L	2280x600x850	570	+2...+10	480	до +43	2 распашные двери

Холодильные столы с корпусом из пластификата (RAL 8017)

Модель	Габариты	Объём	Температура	Мощность	Темп. Окр. Ср.	Особенности
BN 11/TN BAR	1390x500x850	240	+2...+10	220	43	2 распашные двери
BN 111/TN BAR	1835x500x850	350	+2...+10	460	43	3 распашные двери
BN 1111/TN BAR	2280x500x850	455	+2...+10	480	43	4 распашные двери
BN 11 BR2 TN BAR	1390x500x850	280	+2...+10	220	43	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN BAR	1835x500x850	405	+2...+10	460	43	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN BAR	2280x500x850	530	+2...+10	480	43	4 распашные двери

Морозильные столы с корпусом из пластификата (RAL 8017)

Модель	Габариты	Объём	Температура	Мощность	Темп. Окр. Ср.	Особенности
BN 11/BT BAR	1390x500x850	240	-10...-18	575	32	2 распашные двери
BN 111/BT BAR	1835x500x850	350	-10...-18	600	32	3 распашные двери
BN 1111/BT BAR	2280x500x850	455	-10...-18	750	32	4 распашные двери
BN 11 BR2 BT BAR	1390x500x850	280	-10...-18	575	32	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT BAR	1835x500x850	405	-10...-18	600	32	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT BAR	2280x500x850	530	-10...-18	750	32	4 распашные двери



70 мм



I Столы производственные открытые



НСО ЭН/ЭЦ
с полкой без борта



НСО ЭН/ЭЦ



НСО с двумя полками

Столы производственные открытые

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Борт
НСО	от 400 до 2000	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	есть/нет	есть/нет
НСО ЭН	от 400 до 1500	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	есть/нет
НСО ЭЦ	от 400 до 1500	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	есть/нет

I Столы производственные закрытые



HC3-6



HC30



HC3



HC3K

Столы производственные закрытые

	Длина	Глубина	Высота	Двери	Борт
HC30	от 600 до 1800	600/700	850	нет	есть/нет
HC3	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	есть/нет
HC3K	от 800 до 1800	600/700	850	купе	есть/нет

Столы производственные специальные и аксессуары для производственных столов

**HCO****HСОК****HCOM****HCB****HДСО**

Столы производственные специальные / аксессуары для производственных столов

		Длина	Глубина	Высота
HCO	стол угловой	600/700	600/700	850
HCB	стол-вставка в тепловую линию	от 350 до 800	700/900	850
HСОК	стол кондитерский	1200/1500/1800	800	850
HCOM	стол для разделки мяса и рыбы	1000/1200/1500	600/700	850
HДСО	стол для сбора отходов	от 600 до 1500	600/700	850
HKЯ	комплект ящиков	500	413/513	603

| Ванны моечные открытые



HCO1M



HCO2M ЭН/ЭЦ



HCO3M

Ванны моечные открытые

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Кол-во ванн
HCO1M	от 500 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	нет	1
HCO1M ЭН	от 600 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	1
HCO1M ЭЦ	от 600 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	1
HCO2M	от 1000 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	нет	2
HCO2M ЭН	от 1000 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	2
HCO2M ЭЦ	от 1000 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	2
HCO3M	от 1600 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	нет	3
HCO3M ЭН	1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	3
HCO3M ЭЦ	1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	3

| Ванны моечные закрытые

**НС3К1М****НС32М****НС3К2М****НС33М**

Ванны моечные закрытые

	Длина	Глубина	Высота	Двери	Кол-во ванн
НС31М	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	1
НС3К1М	от 800 до 1800	600/700	850	купе	1
НС32М	от 1000 до 1800	600/700	850	распашные	2
НС3К2М	от 1000 до 1800	600/700	850	купе	2
НС33М	от 1600 до 1800	600/700	850	распашные	3
НС3К3М	от 1600 до 1800	600/700	850	купе	3

I Моечные ванны специальные



H1BM



НДСО1М
правое отверстие



НРМГ



НСО1МП
правое крыло



НРМВГ

Моечные ванны специальные

		Длина	Глубина	Высота
H1BM	ванна моечная сварная	600/700	600/700	850
НДСО1М	моечная ванна с отверстием для сбора отходов	1200/1500	600/700	850
НСО1МП	моечная ванна с крылом под посудомоечную машину	1200	700	850
НРМГ	рукомойник настенный	450	450	170
НРМВГ	рукомойник напольный	450	450	850

I Котломойки



H1MKC



H2MKC



H3MKC

Котломойки

	Длина	Глубина	Высота	Кол-во ванн
H1MKC	от 700 до 1400	600/700/800	850	1
H2MKC	от 1400 до 1600	700/800	850	2
H3MKC	от 2100 до 2400	700/800	850	3

Стеллажи

Полки сплошные и перфорированные



НСК / НСКУ / НСК Ц



НСКУВ



НСК
перфорированные полки


Стеллажи кухонные

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Нагрузка на полку
НСК	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40x40 мм	100 кг
НСКУ	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40x40 мм	150 кг
НСК Ц	от 600 до 1800	от 400 до 700	1800	оцинкованный уголок 40x40 мм	100 кг
НСКУВ	от 800 до 1100	от 800 до 1100	1800	нержавеющий уголок 40x40 мм	100 кг

| Полки настенные



НПС с перфорацией

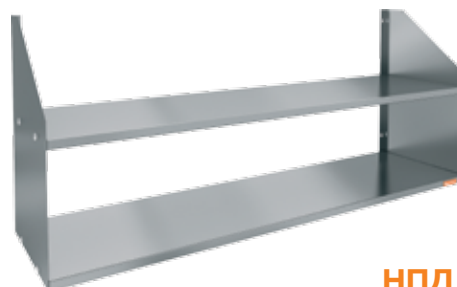

НПД



НПО



НПК



НПНК с перфорацией

Полки настенные

		Длина	Глубина	Высота
НПС	полка-косынка	от 600 до 1500	300/400	300
НПД	полка двойная	от 600 до 1500	300/400	600
НПНК	полка каскадная	от 800 до 1500	300/400	835
НПО	полка открытая	от 600 до 1500	300/400	600
НПК	полка с дверями купе	от 600 до 1500	300/400	600

I Стеллажи для сушки / полки для сушки



НПДСТ



НПСД



НСДСТ

Стеллажи для сушки / полки для сушки

		Длина	Глубина	Высота
НСДСТ	стеллаж для сушки тарелок	от 500 до 1000	400	1600
НПДСТ	полка для сушки тарелок	от 420 до 920	340	277
НПСД	полка для сушки досок	600	360	370

| Подставки / подтоварники / настольные полки



НПК



НПКР



НПУ



НСО



НПСТ 1



НПСТ 2

Подставки / подтоварники / настольные полки

		Длина	Глубина	Высота
НПУ	подставка универсальная	400/500/600	400/500/600	300/500/700
НПК	подставка под пароконвектомат	900	900	610/900
НПКР	подставка под Rational	850	730	720/900
НСО	подтоварник	от 600 до 1800	600/700	150/200/250
НПСТ1	полка настольная одноуровневая	от 400 до 2000	300/400	400
НПСТ2	полка настольная двухуровневая	от 400 до 2000	300/400	800

Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка



НТГ



НШЗ



НТШ

Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка

		Длина	Глубина	Высота
НШЗ	шкаф с распашными дверьми	1200/1500	600/700	1800
НШЗК	шкаф с дверьми купе	1200/1500	600/700	1800
НТШ1Т	тележка шпилька (поднос 455x355 мм)	520	720	1700
НТШ2Т	тележка шпилька (EN60x40)	460	610	1700
НТШ3Т	тележка шпилька (GN2/1)	600	650	1700
НТШ4Т	тележка шпилька (GN1/1)	530	390	1700
НТГ	тележка грузовая	1000	600	931





Пристенные вытяжные зонты

Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



ZVPOK



ZVPO



ZKVPO

Вытяжные зонты пристенные

	Длина	Глубина	Высота
ZVPO	от 800 до 1500	от 600 до 1000	400
ZVPOK	от 800 до 1500	от 800 до 1200	400
ZKVPO	от 800 до 1500	от 900 до 1300	400

Островные вытяжные зонты

Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.


ZBOOK


ZBOO

ZKBOO


Вытяжные зонты островные

	Длина	Глубина	Высота
ZBOO	от 800 до 1500	от 600 до 2000	400
ZBOOK	от 800 до 1500	от 1000 до 2400	400
ZKBOO	от 800 до 1500	от 1200 до 2400	400

I Схема воздухопотоков

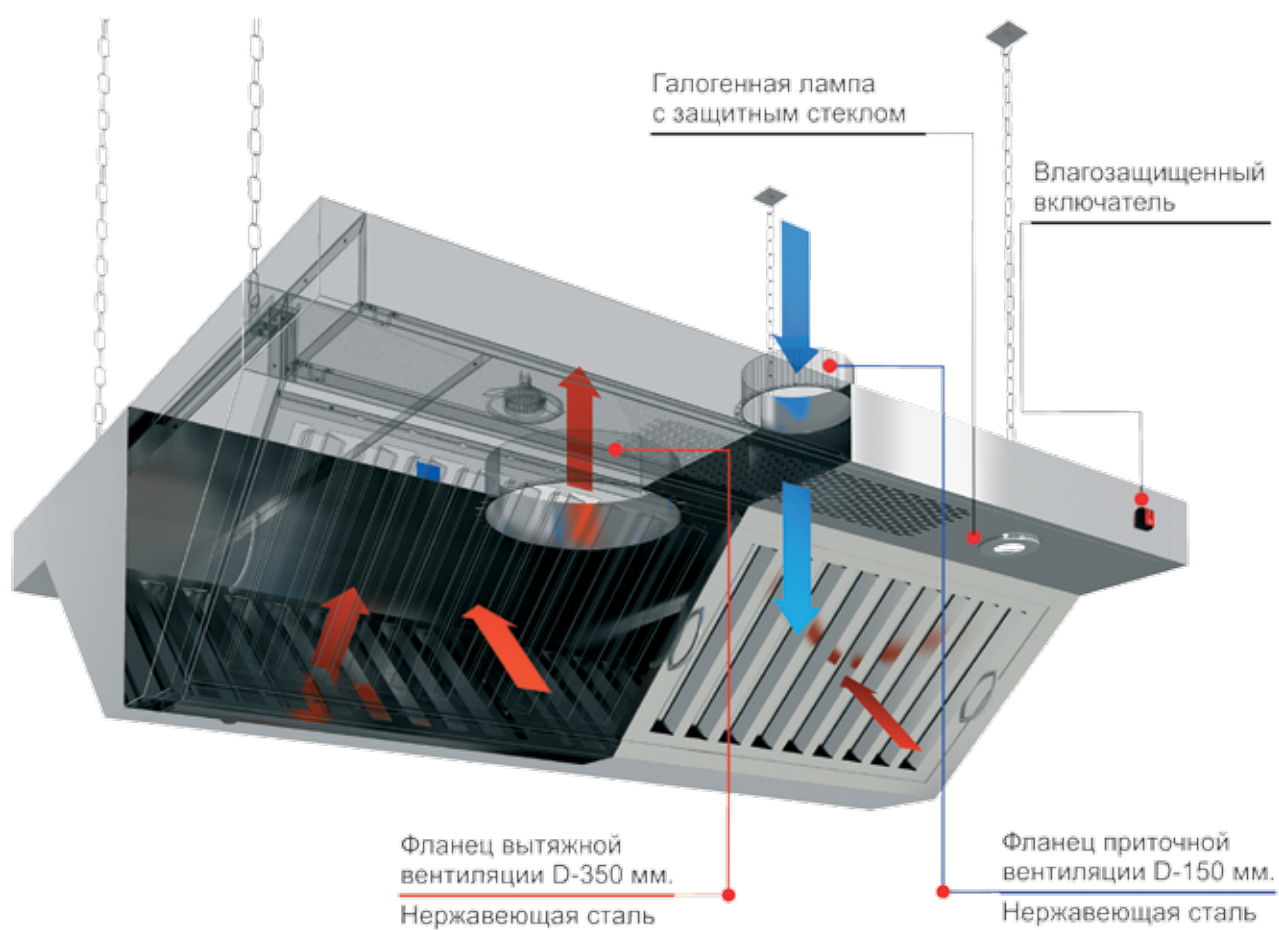

I Схема воздухопотоков

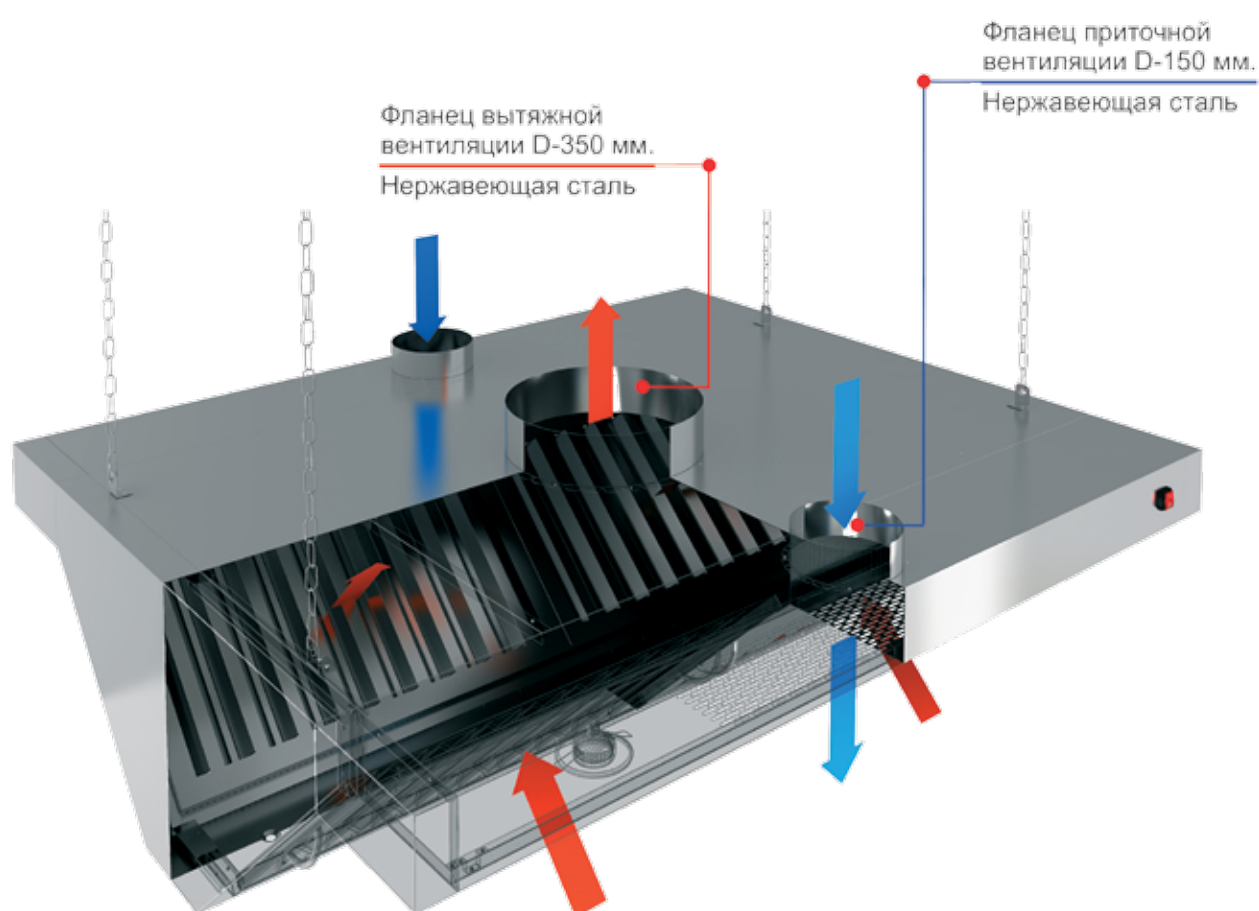



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: hdc@nt-rt.ru